

DNP	BG	USA	ISO	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	F	COD. (F)	COD. (M)
06	1	04	6.3	22	22	28	107	59	60	G 1/4	PLTX.0606.112	PLTX.0606.113
										1/4 NPT	PLTX.0606.012	PLTX.0606.013
										9/16 UNF	PLTX.0615.032	PLTX.0615.033
13	2	06	10	27	27	32	124	71	69	G 3/8	PLTX.1310.112	PLTX.1310.113
										3/8 NPT	PLTX.1310.012	PLTX.1310.013
										G 1/2	PLTX.1313.112	PLTX.1313.113
							126	73	73	1/2 NPT	PLTX.1313.012	PLTX.1313.013
										3/4 UNF	PLTX.1319.032	PLTX.1319.033
20	3	08	12.5	36	36	38	150	84	83	G 3/4	PLTX.2019.112	PLTX.2019.113
										3/4 NPT	PLTX.2019.012	PLTX.2019.013
										1 1/16 UNF	PLTX.2027.032	PLTX.2027.033
22	4A	10	16	36	36	42	151	86	83	G 3/4	PLTX.2219.112	PLTX.2219.113
										3/4 NPT	PLTX.2219.012	PLTX.2219.013
										1 1/16 UNF	PLTX.2227.032	PLTX.2227.033
25	4	12	19	41	41	48	166	98	90	G 1	PLTX.2525.112	PLTX.2525.113
										1 NPT	PLTX.2525.012	PLTX.2525.013
										1 5/16 UNF	PLTX.2533.032	PLTX.2533.033
							163	95	90			

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali: tutti i componenti in acciaio inossidabile AISI 316. Molle in AISI 302. **Guarnizioni:** standard in FPM (Viton™). Altre qualità a richiesta. **Temperatura di esercizio:** con guarnizioni standard - 25°C + 200°C. **Antiestrusione:** in Teflon puro. **Fillettature:** G(BSP) - NPT secondo la norma DIN 3852 forma Y. UNF secondo la norma SAE J1926.

TECHNICAL INFORMATION

Material: all components in stainless steel AISI 316. Springs in AISI 302. **Joints:** standard in FPM (Viton™). Other joints provided on request. **Working temperatures:** with standard seals - 25°C + 200°C. **Back-up ring:** in pure Teflon. **Threads:** G(BSP) - NPT according to DIN 3852 form Y. UNF thread according to SAE J1926 norm.

TECHNISCHE MERKMALE

Werkstoff: alle Komponenten aus rostfreiem Stahl AISI 316. Federn aus AISI 302. **Dichtungen:** standardmaessig in FPM (Viton™). Andere Dichtungen auf Anfrage ebenfalls lieferbar. **Betriebstemperatur:** mit Standard-Dichtung - 25°C + 200°C. **Stuetzring:** aus rein Teflon. **Gewinde:** G(BSP) - NPT nach DIN 3852 Form Y. UNF nach SAE J1926 Norm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Matériel: tous les composants en acier inoxydable AISI 316. Ressorts en AISI 302. **Joints:** FPM (Viton™) en standard. Autres joints sur demande. **Température de service:** avec joints standard - 25°C + 200°C. **Bague anti-extrusion:** en Teflon pur. **Tarudage:** G(BSP) - NPT selon DIN 3852 forme Y. UNF selon SAE J1926.

Dimensione nominale Nominal size Nennmass Dimension nominale				DN (mm)	Press. max d'esercizio Max working pressure Max Betriebsdruck Press. de service max (bar)	Portata nominale Rated flow Durchfluss Débit (l/m)	Pressione min di scoppio / Min burst pressure Min Berstdruck / Pression d'éclatement min			Spillaggio / Fluid spillage Olverlust / Ecoulement (cc)
DNP	BG	USA	ISO				Maschio / Male Stecker / Måle	Femmina / Female Muffe / Femelle	Innestato / Coupled Gekuppelt / Accouplé	
06	1	04	6.3	6.2	250	18	2700	1550	2000	0.008
13	2	06	10	8.7	250	38	1800	1050	2000	0.010
20	3	08	12.5	11	250	75	1600	1030	1300	0.012
22	4A	10	16	12.8	250	100				0.015
25	4	12	19	15	250	140	1050	960	1000	0.020

FATTORE DI SICUREZZA 1 : 4 – SAFETY FACTOR 1 : 4 – SICHERHEITSAKTOR 1 : 4 – FACTEUR DE SÉCURITÉ 1 : 4

PERDITA DI CARICO / PRESSURE DROP / DRUCKVERLUST / DEBIT DE PRESSION (Δp bar - l/m)



Δp (bar)

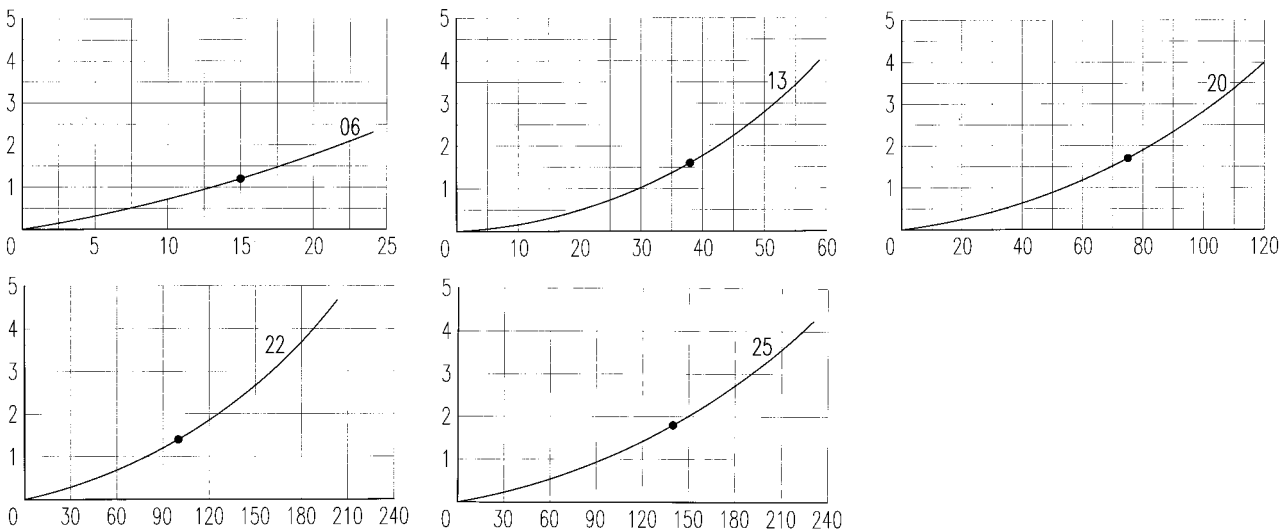

l/m

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

DNP size	Tappo per femmina Female dust plug Staubstecker Bouchon pour fem.	Cappuccio per masc. Male dust cap Staubkappe Capuchon pour mâle	Colore Colour Farbe Couleur	Materiale Material Werkstoff Matériel	DNP size	Protezione per fem. Automatic fem. caps Klappdeckel für Muffe Protection pour fem.	Colore Colour Farbe Couleur	Materiale Material Werkstoff Matériel
06	SPLT.06002	SPLT.06003	ROSSO / RED	PVC	13	SPLT.13302	ROSSO / RED	NYLON
13	SPLT.13002	SPLT.13003	ROSSO / RED	PVC	13	SPLT.13312	GIALLO / YELLOW	NYLON
20	SPLT.20002	SPLT.20003	ROSSO / RED	PVC	13	SPLT.13322	VERDE / GREEN	NYLON
25	SPLT.25002	SPLT.25003	ROSSO / RED	PVC	13	SPLT.13332	BLU / BLUE	NYLON
					13	SPLT.13342	NERO / BLACK	NYLON
					20	SPPV.13302	NERO / BLACK	NYLON
					20	SPPV.13312	GIALLO / YELLOW	NYLON
					20	SPPV.13322	VERDE / GREEN	NYLON
					20	SPPV.13332	BLU / BLUE	NYLON
					20	SPPV.13342	ROSSO / RED	NYLON



GUARNIZIONI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / ERSATZDICHTUNGEN / JOINTS

DNP size	O-RING FEMMINA / FEMALE O-RING MUFFE O-RING / O-RING FEMELLE			DNP size	ANTIESTRUSORE FEMMINA / FEMALE BACK-UP RING MUFFE STÜTZRING / CONTRE-JOINT FEMELLE		
06	PLT.006.121 V	VITON	PLT.006.121 E	EPDM	06	PLT.006.131 N	PTFE
13	PLT.013.121 V	VITON	PLT.013.121 E	EPDM	13	PLT.013.131 N	PTFE
20	PLT.019.122 V	VITON	PLT.019.122 E	EPDM	20	PLT.019.131 N	PTFE
22	PLT.022.121 V	VITON	PLT.022.121 E	EPDM	22	PLT.022.131	PTFE
25	PLT.025.120 V	VITON	PLT.025.120 E	EPDM	25	PLT.025.131 N	PTFE
	O-RING MASCHIO / MALE O-RING STECKER O-RING / O-RING MÅLE				ANTIESTRUSORE MASCHIO / MALE BACK-UP RING STECKER STÜTZRING / CONTRE-JOINT MÅLE		
06	PLT.006.120 V	VITON	PLT.006.120 E	EPDM	06	PLT.006.130	PTFE
13	PLT.013.120 V	VITON	PLT.013.120 E	EPDM	13	PLT.013.130	PTFE
20	PLT.019.120 V	VITON	PLT.019.120 E	EPDM	20	PLT.019.130 N	PTFE
22	PLT.022.120 V	VITON	PLT.022.120 E	EPDM	22	PLT.022.130	PTFE
25	PLT.025.120 V	VITON	PLT.025.120 E	EPDM	25	PLT.025.130 N	PTFE