

DNP	BG	USA	ISO	CH2	CH3	CH1	L1	L2	L3	F	COD. (F)	COD. (M)
13	3	08	12.5	30	27	41	92	62	46	M 22x1.5	VAV1.1322.102	VAV1.1322.103
25	5	16	25	46	36	65	134	96	68	M 30x1.5	VAV1.2530.102	VAV1.2530.103

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali: acciaio al carbonio e acciai speciali zincati e passivati gialli. **Guarnizioni:** in gomma nitrilica NBR. Altre qualità a richiesta. **Temperatura di esercizio:** con guarnizioni standard - 25°C + 125°C. **Antiestrusori:** in Teflon puro.

TECHNICAL INFORMATION

Materials: carbon and special steel zinc-plated and yellow bichromated. **Seals:** standard in nitrile NBR. Other seals on request. **Working temperatures:** with NBR standard seals - 25°C + 125°C. **Back-up ring:** in pure Teflon.

TECHNISCHE MERKMALE

Werkstoff: Kohlenstoff- und Sonderstahl, verzinkt und gelb chromatiert. **Dichtungen:** aus Nitril NBR lieferbar. Andere Dichtungen auf Anfrage ebenfalls lieferbar. **Betriebstemperatur:** mit NBR Standard-Dichtung - 25°C + 125°C. **Stuetzring:** aus rein Teflon.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériel: acier au carbone et aciers spéciaux zingués et bichromatés jaunes. **Joints:** nitrile NBR en standard. Autres qualités sur demande. **Température de service:** avec joints standard - 25°C + 125°C. **Bague anti-extrusion:** en Teflon pur.

Dimensione nominale Nominal size Nennmass Dimension nominale				Press. max d'esercizio Max working pressure Max Betriebsdruck Press. de service max	Portata nominale Rated flow Durchfluss Débit	Pressione min di scoppio / Min burst pressure Min Berstdruck / Pression d'éclatement min			Spillaggio / Fluid spillage Überlust / Écoulement			
DNP	BG	USA	ISO			DN (mm)	(bar)	(l/m)		Maschio / Male Stecker / Måle	Femmina / Female Muffe / Femelle	Innestato / Coupled Gekuppelt / Accouplé
13	3	08	12.5	10.6	350	43	1570	1630	1600			2.7
25	5	16	25	17.1	350	110	1420	1680	1440			10


PERDITA DI CARICO / PRESSURE DROP / DRUCKVERLUST / DEBIT DE PRESSION (Δp bar - l/m)

Δp (bar)

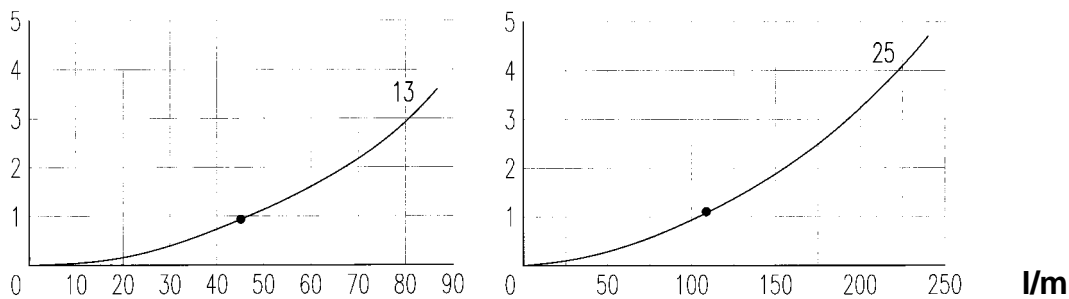

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

DNP size	Tappo per femmina Female dust plug Staubstecker Bouchon pour fem.	Cappuccio per masc. Male dust cap Staubkappe Capuchon pour mâle	Materiale Material Werkstoff Matériel
13	SVAV.13202	SVAV.13203	ALLUMINIO CON LINGUETTA DI PLASTICA ALUMINIUM WITH PLASTIC TONGUE ALUMINIUM MIT LASCHE ALUMINIUM AVEC LANGUETTE
25	SVAV.25202	SVAV.25203	ALLUMINIO CON CATENA ALUMINIUM WITH CHAIN ALUMINIUM MIT KETTE ALUMINIUM AVEC CHAÎNE

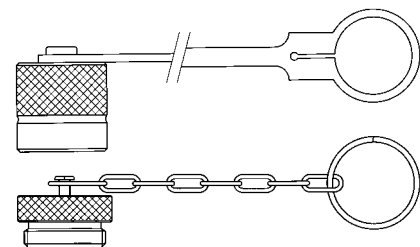

GUARNIZIONI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / ERSATZDICHTUNGEN / JOINTS

DNP size	O-RING FEMMINA / FEMALE O-RING MUFFE O-RING / O-RING FEMELLE	VITON	EPDM	DNP size	ANTIESTRUSORE FEMMINA / FEMALE BACK-UP RING MUFFE STÜTZRING / CONTRE-JOINT FEMELLE
13	VAV.013.120	VAV.013.120 V	VAV.013.120 E	13	VAV.013.130
25	VAV.025.120	VAV.025.120 V	VAV.025.120 E	25	VAV.025.130